



OKNO WINERGETIC STANDARD. STWORZONE DLA CIEPŁA

— WINERGETIC STANDARD



TERMOIZOLACJA.

Okno WINERGETIC STANDARD zostało stworzone na bazie pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności. Konstrukcja została wyposażona w dodatkową uszczelkę w skrzydle oraz listwę podparapetową z uszczelką, która umożliwia prawidłowy i szczelny montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Do okna można też wybrać ciepłą ramkę międzyszybową Warmatec, która zwiększa izolacyjność termiczną okna, ograniczając tym samym koszty zużycia energii.

ESTETYKA.

Dzięki zastosowaniu profilu o klasycznym, prostym kształcie, okno WINERGETIC STANDARD idealnie komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi, jak i klasycznymi wnętrzami. Do okna można wybrać zawiasy Winkhaus ProLight Select (tak zwane „niewidoczne zawiasy”), które podkreślą jego estetyczne walory, ale również poprawiają szczelność i ułatwią utrzymanie czystości. Całość dopełnia nowoczesna klamka dESIGN+, której kształt nadaje oknu minimalistyczny charakter.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. Każdy ich element posiada kilkuletnią gwarancję, bo jesteśmy pewni ich jakości. Okna z serii WINERGETIC STANDARD wyposażone są w wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na ich statykę i trwałość. Grubość, kształt i geometria profilu zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienną jakość kształtu okien przez wiele lat.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno WINERGETIC STANDARD można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC2. Każde z nich jest też wyposażone w zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna można wyposażyć w klamkę z kluczykiem lub przyciskiem, co zwiększy bezpieczeństwo domowników, szczególnie, jeśli znajdują się w nim dzieci.



WINERGETIC STANDARD.

stworzone dla ciepła

Klasyczny design i komfort użytkowania.
Obniżone koszty ogrzewania budynku dzięki niskim stratom energii cieplnej.

- 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Klasyczny, prosty kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA**
 $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



**WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ**
 $R_w = 36 \text{ (-2,-6) dB}^{**}$



**EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY**




Smart  **effiAIR** 
OKNOPLAST

* Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/16/4
 $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ramką Warmatec.


** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/4/16/4

KOLORY OKLEIN.


KLASYCZNE



biały*



beton



silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt



black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb



orzech




siena rosso



real wood
złoty dąb s**



real wood
orzech s**



mahoń



dąb bagienny



antracyt
wood



 **woodec**




 **woodec**
dark toffee


MATOWE



white matt



basaltgrau matt



fenstergrau



quarzgrau matt



umbragrau



kitami dark




s-bronze matt

METALICZNE



aluminium
gebürstet



alu over
titan***



antracyt
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

*** okleina z prawdziwego aluminium

KLAMKI OKIENNE.

PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.



jasnozłoty F3 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9004 brązowy biały

DESIGN+

Kształt uchwytu klamki dESIGN+ nadaje jej nowoczesny, minimalistyczny charakter. Dostępna również w wersji z kluczem.



jasnozłoty F1 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 brązowy biały

TBT (TILT BEFORE TURN)

To klamka do zadań specjalnych. Umożliwia otwieranie i ustawienie okna w następującej kolejności: w pozycji zamkniętej, uchylnej, otwartej. Idealna, gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia przed nieoczekiwanym otwarciem.



biały srebrny F1

HOPPE SECUFORTE

Klamka w nowym standardzie zabezpieczenia antywłamaniowego. Dostępna w dwóch liniach stylistycznych: Hamburg Standard i Toulon Standard. Klamki dostępne również w wersji z kluczem.

Hamburg Standard



jasnozłoty F3 złoty F4 srebrny F1 czarny 9004 biały

Toulon Standard



jasnozłoty F3 złoty F4 srebrny F1 czarny 9004 biały

WIN CLICK.


Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz. Zatrzask Win Click jest wyposażony w elegancki i ergonomiczny uchwyt o oryginalnym wyglądzie i wyjątkowej trwałości. Pochwyt wykonany jest z aluminium.



jasnozłoty F3 złoty F4 inox srebrny F1
antracytowy RAL 7016 brązowy RAL 8017 biały RAL 9016

MOSKITIERY.

Moskitiery to skuteczny i ekonomiczny sposób na ochronę przed owadami. Pozwalają cieszyć się letnimi wieczorami zapewniając spokojny sen oraz dobrą cyrkulację powietrza. Można je montować zarówno w oknach rozwieralnych, jak i rozwieralno-uchylnych. Ich maksymalna powierzchnia może wynosić nawet 2,5 m².

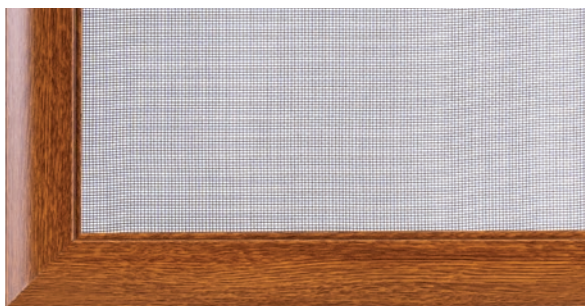

SZYBY.


Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną przegród zewnętrznych. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.



OKUCIA.

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa zabezpieczenie przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie samego okucia w klasie RC1 lub RC2, a także certyfikowanej przez IFT Rosenheim stolarki antywłamaniowej w klasie RC2 lub RC2.

Okucia TBT (Tilt Before Turn, czyli „uchyl zanim otworzysz”) to produkt, którego nazwa pochodzi od kolejności czynności przy otwieraniu okna i kolejności jego ustawień: w pozycji zamkniętej, uchylnej i otwartej. Zmiana kolejności funkcji otwierania sprawdza się kiedy chcemy zabezpieczyć okno przed niezamierzonym otwarciem: w przedszkolach, szkołach lub hotelach. Okucia produkowane są z wysokiej jakości stali i pokryte 3-warstwową powłoką.

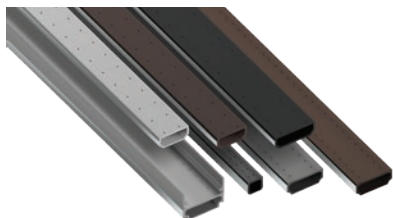

WARMATEC.

Ramka Warmatec zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą i podnosi termoizolacyjność całego okna. Ramki dostępne w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym. Dopasowywane są do barwy okleiny. Odznaczają się odpornością na wilgoć, parę wodną oraz promieniowanie UV.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

